


OS0423M: 4 levels GN 2/3 manual COMBI oven

Forno manuale COMBI 4 Livelli GN 2/3

Four manuel MIXTE 4 niveaux GN 2/3

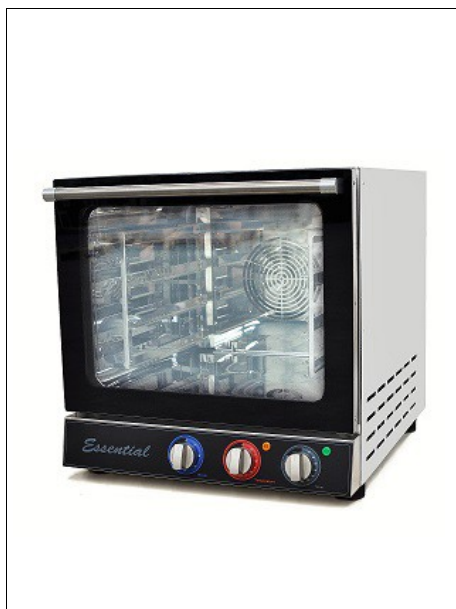

Cooking modes

Convection 50°C – 270°C / Mixed 50°C – 270° C / Steaming with direct injection 100°C – 120°C

Modalità di cottura

Convezione 50°C – 270°C / Misto combinato 50°C – 270° C / Vapore diretto 100°C – 120°C

Système de cuisson

Convection 50°C – 270°C / Mixte convection 50°C – 270° C / Vapeur directe 100°C – 120°C

Technical features-Caratteristiche tecniche-Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Capacity-Capacità-Capacité: | 4 x GN2/3 |
| Tray distance-Distanza tra le teglie-Espacement entre les niveaux: | 80 mm |
| Oven dimensions-Dimensioni esterne-Dimensions: | 580x625x590 mm |
| Structure-Struttura-Structure: | AISI 430; |
| Door-Porta-Porte: | Double glazed-Doppio vetro-Double vitrage |
| Light-Luce-Lampe: | Halogen lamp-Lampada alogena-Halogène |
| Weight-Peso-Poids: | 60 Kgs. |
| Water drain-Scarico acqua-Vidange d'eau: | 32mm |
| Water supply-Attacco acqua-Branchement hydraulique: | ¾" |
| Control panel-Pannello di controllo-Panneau de contrôle: | Manual-Manuale-Manuel |
| Temperature range-Temperatura-Température: | 50 - 270° C |
| Timer-Timer-Minuteur: | Electromechanic-Elettromec.co-électromécanique 0 - 120 min. |
| Steam system-Vapore-Vapeur: | Direct manual-Diretto manuale-Directe à commande manuelle |
| Motors-Motori-Moteurs: | 1 reverse-avec inverseur |
| Electric spec's-Specifiche elettriche-Spécifications électriques: | 1N 230V / 3,1Kw |

Optional



1003001

Shower kit-Kit doccia lavaforno-Kit douche lave four

OS0443M: 4 levels 430x330 manual convection oven

Forno manuale convezione 4 Livelli 430x330

Four manuel air pulsé 4 niveaux 430x330



Cooking modes

Convection 50°C – 270°C

Modalità di cottura

Convezione 50°C – 270°C

Système de cuisson

Convection 50°C – 270°C

Technical features-Caratteristiche tecniche-Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Capacity-Capacità-Capacité: | 4 x 430x330 |
| Tray distance-Distanza tra le teglie-Espacement entre les niveaux: | 80 mm |
| Oven dimensions-Dimensioni esterne-Dimensions: | 580x625x590 mm |
| Structure-Struttura-Structure: | AISI 430; |
| Door-Porta-Porte: | Double glazed-Doppio vetro-Double vitrage |
| Light-Luce-Lampe: | Halogen lamp-Lampada alogena-Halogène |
| Weight-Peso-Poids: | 65 Kgs. |
| Water supply-Attacco acqua-Branchement hydraulique: | ¾" |
| Control panel-Pannello di controllo-Panneau de contrôle: | Manual-Manuale-Manuel |
| Temperature range-Temperatura-Température: | 50 - 270° C |
| Timer-Timer-Minuteur: | Electromechanic-Elettromec.co-électromécanique 0 - 120 min. |
| Steam system-Vapore-Vapeur: | Direct manual-Diretto manuale-Directe à commande manuelle |
| Motors-Motori-Moteurs: | 1 reverse-avec inverseur |
| Electric spec's-Specifiche elettriche-Spécifications électriques: | 1N 230V / 3,1Kw |

Optional



1003001

Shower kit-Kit doccia lavaforno-Kit douche lave four