



Vesta EVO 0V0664E

Forno elettrico a convezione LCD Touch Screen 6 livelli 600x400

Descrizione:



- Pannello di controllo 7 pollici TFT a colori 1024x600 pixel per la programmazione delle funzioni del forno.
- Forno a convezione per pasticceria e panificazione.
- Controllo della velocità di rotazione delle ventole.
- Cotture multilivello.
- Sistema di lavaggio automatico con tre livelli di lavaggio + risciacquo (detergente liquido).

Caratteristiche tecniche:



- Capacità 6 livelli 600x400 con passo 80mm per una migliore e omogenea circolazione dell'aria.
- Struttura interna in acciaio AISI 304 con gli angoli arrotondati per facilitarne la pulizia e in accordo con la regolamentazione HACCP.
- Porta con doppio vetro in basso emissivo internamente apribile a libro per una più agevole pulizia.
- Luci a LED a risparmio energetico sulla porta.
- Porta USB per gestione aggiornamenti di programmi, ricette e HACCP.
- Connettività Wi-fi.
- Accesso libero a piattaforma in cloud.
- Pannello di controllo 7 pollici TFT a colori 1024x600 pixel per la programmazione delle funzioni del forno.
- Pannello di controllo multilingue.
- Ricettario con possibilità di archiviare 300 / 9 fasi ricette.
- Regolazione della velocità di ventilazione sui 2 motori con funzione reverse.
- Ventole di disegno innovativo per maggiori performances.
- Sistema di lavaggio automatico con tre livelli di lavaggio + risciacquo (detergente liquido).
- Sistema di raffreddamento rapido



Via Giotto, 658
35010 San Giorgio in Bosco (Pd) – Italy

Contact info:

info@vestaitalia.it
www.vestaitalia.it




Phone: +39 049 945 0024



Vesta EVO 0V0664E

Forno elettrico a convezione LCD Touch Screen 6 livelli 600x400

Specifiche:

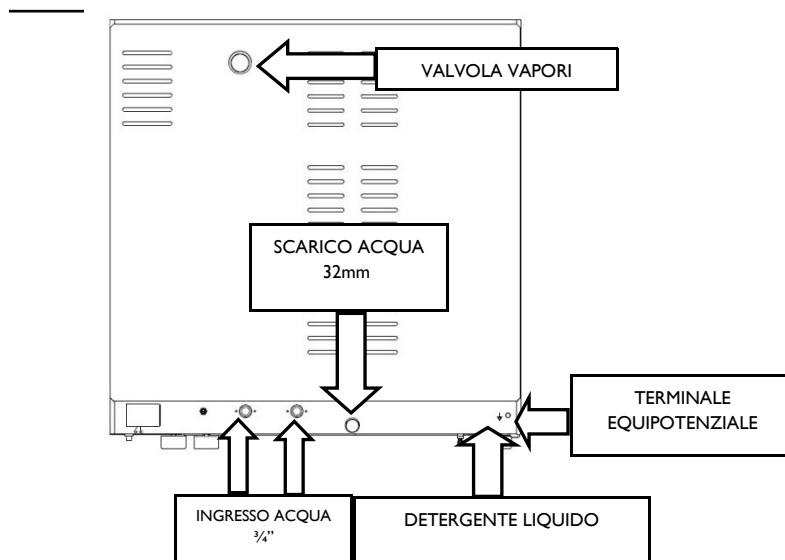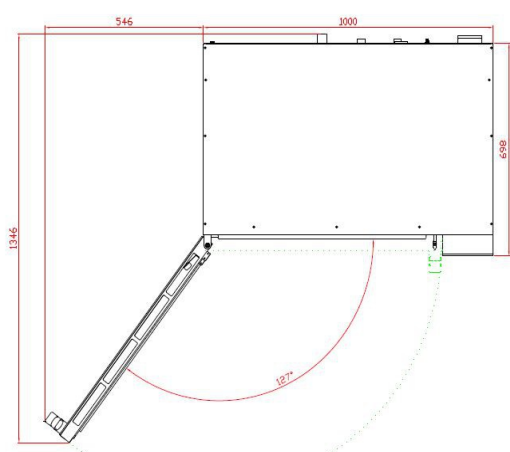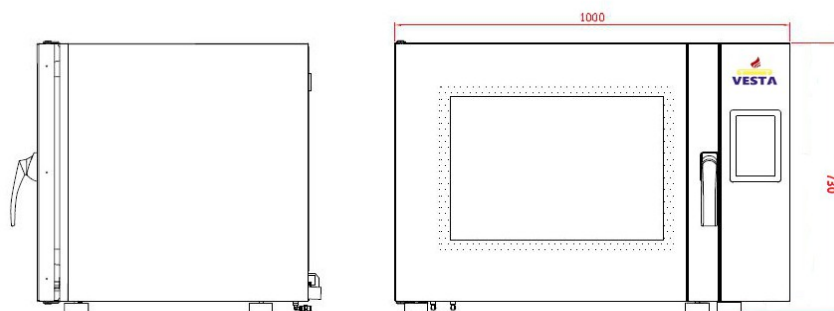

Specifiche elettriche:

Modello	Volt	Hertz	Potenza	Cavo
0V0664E	3N-380/400 V	50-60 Hz	12,2 Kw	1,5 mt

Collegamenti idraulici:

Vesta Srl suggerisce di installare sempre un addolcitore d'acqua per preservare la funzionalità di tutte le componenti esposte all'acqua (generatore di vapore, elettrovalvole, sistema di lavaggio automatico).

- INGRESSO ACQUA: $\frac{3}{4}$ "
- PRESSIONE ACQUA: 2-4 BARS
- SCARICO ACQUA: 32mm.



Via Giotto, 658
35010 San Giorgio in Bosco (Pd) – Italy

Contact info:
info@vestaitalia.it
www.vestaitalia.it

Phone: +39 049 945 0024




Vesta EVO 0V0664E

Forno elettrico a convezione LCD Touch Screen 6 livelli 600x400

Caratteristiche:

- Capacità massima: 6 griglie o teglie 600mm x 400mm
- Distanza tra i livelli: 80mm
- Ingombri esterni: Larghezza: 1000mm
Profondità: 680mm
Altezza: 760mm
- Peso netto: 105 Kgs.
- Peso lordo: 120 Kgs.
- Specifiche elettriche: 3N 380-400V / 12,2 kw

Funzioni:

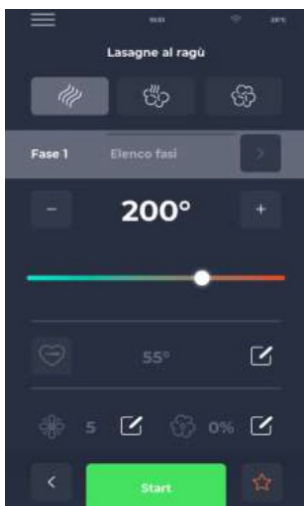

- Modalità convezione: da 30°C – 240°C.
- 100% vapore: 30°C – 120°C.
- Combi: 5 – 100% vapore a 130°C – 180°C.
- Fase di preriscaldamento.
- Ricettario con possibilità di archiviare 300 / 9 fasi ricette.
- Sistema di raffreddamento rapido.
- 6 velocità di rotazione delle ventole.
- Sistema di lavaggio automatico con tre livelli di lavaggio + risciacquo (detergente + brillantante liquidi).
- Porta USB per gestione aggiornamenti di programmi, ricette e HACCP.
- Connettività Wi-fi.
- Accesso libero a piattaforma in cloud.

Optional:

- Cappa a condensazione motorizzata.
- Kit doccia esterna.
- Supporto forno con portateghe a 12 livelli.
- Sonda al cuore

